


Para conectar energizadores de red y conexiones de puerta utilice siempre cable de alta tensión. El cable de alta tensión tiene un grado de aislamiento de más de 10 mil voltios.

El cable eléctrico normal y cable aislado solamente tiene un grado de aislamiento de alrededor de 800 voltios.

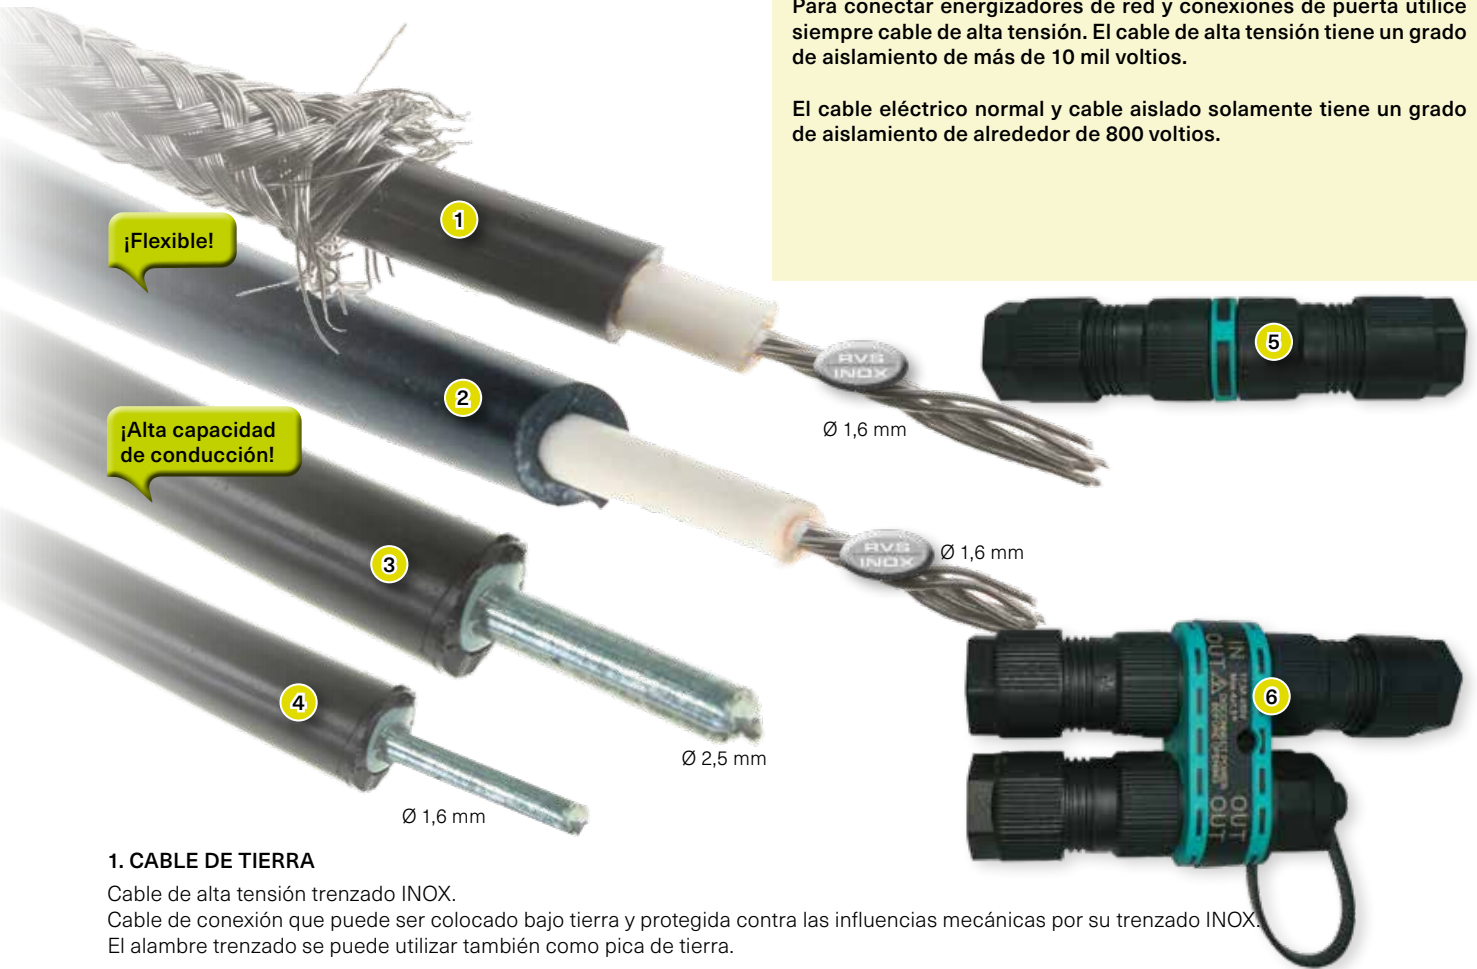

¡Flexible!

¡Alta capacidad de conducción!

1. CABLE DE TIERRA

Cable de alta tensión trenzado INOX.

Cable de conexión que puede ser colocado bajo tierra y protegida contra las influencias mecánicas por su trenzado INOX.

El alambre trenzado se puede utilizar también como pica de tierra.

2. CABLE DE ALTA TENSION

Cable para conectar el energizador con cercados en distancias más largas. También muy adecuado para conectar tomas a tierra al cercado eléctrico. Adecuado para conexiones subterráneas, sin embargo, el cable debe ser conducido a través de un tubo de PVC. Doble aislamiento, con 7 hilos INOX núcleo de 2 mm². Valor de aislamiento es de 12.000 voltios.

3. CABLE DE ALTA TENSION ROBUSTO

HT-cable con un chapado en zinc, núcleo sólido de 2,5 mm. Doble aislamiento con un valor de aislamiento de 12 mil voltios.

4. CABLE DE ALTA TENSION ROBUSTO

HT-cable con un chapado en zinc, núcleo sólido de 1,6 mm. Doble aislamiento con un valor de aislamiento de 12 mil voltios.

Foto	Art. no.	Descripción	UE	€precio/UE
1	162-36124-10	Cable subterráneo, HT-cable INOX trenzado, 10 mts.	10	
2	133-36122-05	Cable de alta tensión, bobina de 5 mts	5	
	133-36122-10	Cable de alta tensión, bobina de 10 mts	10	
	133-36122-50	Cable de alta tensión, bobina de 50 mts	50	
	133-36122-500	Cable de alta tensión, carrete plástico de 500 mts.	500	
3	162-36125-20	Cable de alta tensión con núcleo macizo zincado de 2,5 mm, 20 m		
	162-36125-50	Cable de alta tensión de zinc plateado 2,5 mm, 50 mts	50	
	162-36125-100	Cable de alta tensión de zinc plateado 2,5 mm, 100 mts	100	
4	162-36126-20	Cable de alta tensión de zinc plateado 1,6 mm, 20 mts	20	
	162-36126-50	Cable de alta tensión con núcleo macizo zincado de 1,6 mm, 50 m		
	162-36126-100	Cable de alta tensión de zinc plateado 1,6 mm, 100 mts	100	
	162-36126-500	Cable de alta tensión de zinc plateado 1,6 mm, 250 mts	500	
5	162-26130	Conector de cable HT	1	
6	162-26132	Divisor y conector de cable HT	1	

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.