

FABRICADO PE

∅ 6 mm

↓ 0,03 Ω/mtr



Weerstand / resistance / widerstand
Ohm/mtr


6*0,30 inox
3*0,25 Cu



550 KG

NUCLEO BLANCO, CON TRENZADO EXTERIOR

Esta es una cuerda segura con una superficie de contacto suave y una resistencia a la rotura de sólo 225 kg. Por su estructura de un núcleo blanco rodeado de una estructura de tejido de PE-alambres permite que esta cuerda se estire un poco si un animal en pánico quiere huir a través de él, o en el improbable caso de enredarse.

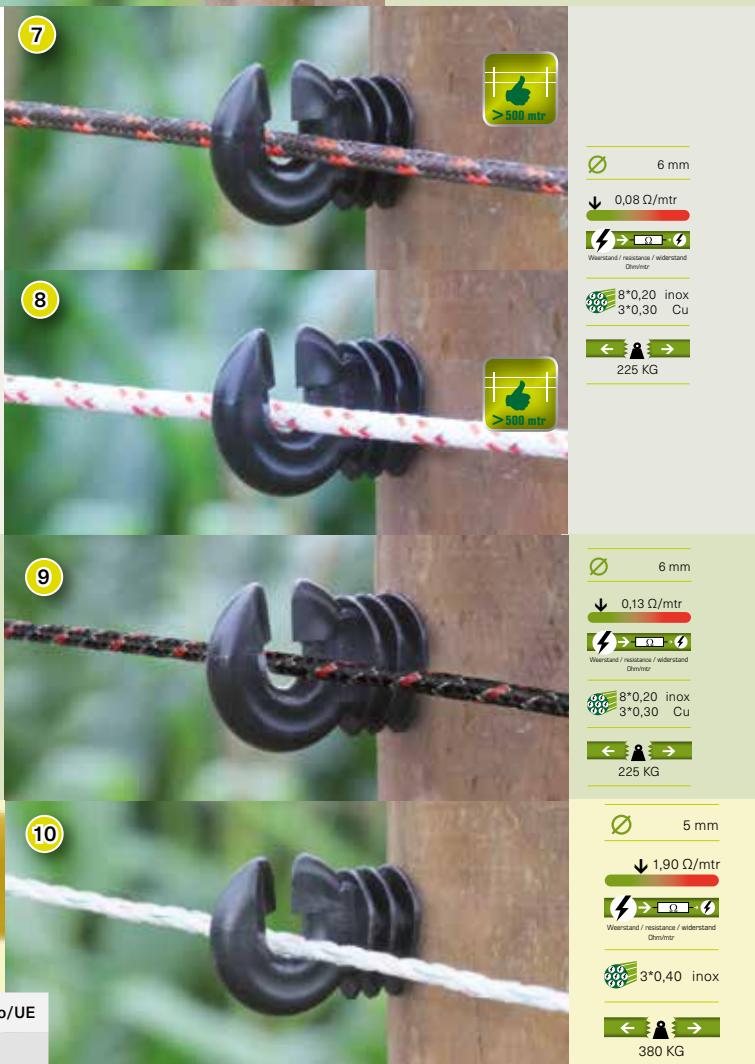

Nudo ideal para conectar la cordón a un asa de la puerta.

Foto	Art. no.	Descripción	UE	€precio/UE
1	162-39128	Cordón verde PE	200	
	162-39133	Cordón verde PE	500	
2	162-39129	Cordón blanco PE	200	
	162-39134	Cordón blanco PE	500	
3	162-39131	Cordón negro PE	200	
	162-39132	Cordón negro PE	500	
4	162-39135	Cordón marrón PE	200	
	162-39136	Cordón marrón PE	500	
5	162-39120	Cordón trenza blanco/vert 6 mm	200	
	162-39118	Cordón trenza blanco/vert 6 mm	500	
	162-39110	Cordón trenza blanco/vert 4 mm	200	
	162-39112	Cordón trenza blanco/vert 4 mm	500	

Foto	Art. no.	Descripción	UE	€precio/UE
6	162-39146	Cordón trenza marrón/vert 6 mm	200	
	162-39147	Cordón trenza marrón/vert 6 mm	500	
7	162-39116	Cordón trenza marrón	200	
	162-39117	Cordón trenza marrón	500	
8	162-39114	Cordón trenza blanco	200	
	162-39115	Cordón trenza blanco	500	
9	162-39144	Cordón trenza negra	200	
	162-39145	Cordón trenza negra	500	
10	162-39021	Cordón PP	200	
	162-39022	Cordón PP	500	

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.